

STAGE 5
CERTIFIED

Versnipperaars | Trommelhakselaars

JENSEN
seit 1884



PRODUCTOVERZICHT »

Artikel uit het Duitse tijdschrift
FORSTMASCHINEN-PROFI
www.forstfachverlag.de

...

Voor het boomverzorgingsbedrijf SKT uit Witten is het werken met houtversnipperaars dagelijkse kost. De machines worden voor de meest uiteenlopende klussen gebruikt.

René Closset en zijn team hebben verschillende merken versnipperaars geprobeerd. Ze waren uiteindelijk het meest tevreden over de Jensen houtversnipperaars.

Van de 6 machines zijn er 5 van de noord Duitse fabrikant in gebruik. Volgens Closset heeft Jensen voor iedere toepassing de juiste machine. Door een uitzonderlijk breed programma is er keuze uit de juiste machine.

Zo hebben ze voor het werk op moeilijk toegankelijke plaatsen een Jensen A530 op rupsonderstel met een afneembare invoertrechter.

...



THE ORIGINAL MADE IN
GERMANY
HIGHEST QUALITY GUARANTEED



Inhoud

Sinds 1884	4
Waarom JENSEN?	5
A530 L Benzine	6-7
A530 L Diesel	8-9
A540	10-11
A550	12-13
A450	14-15
A328	16-17
A350	18-19
A141 XL	20-21
Aftakas versnipperaars	22-23
Rupsonderstel versnipperaars	24-25
Spider	26-27
Trommelhakselaars	28-29
Speciaalbouw	30

Sinds 1884

De ervaring uit het verleden resulteert in de innovaties van vandaag.



In 1884 is het bedrijf opgericht door Peter Jensen. Al vanaf het begin vindt de productie en verkoop plaats vanuit Maasbüll een klein plaatsje in Noord Duitsland oostelijk van Flensburg.

Naast de productie van landbouwmachines en het uitvoeren van constructiewerk, ontwikkelde Peter Jensen speciale machines voor de gemeentelijke overheid en de hout- en fineerindustrie. Aan het einde van de 19e eeuw is de traditionele houtversnipperaar „Marke Angeln“ ontstaan, die na

enkele jaren het belangrijkste product werd.

De meer dan 135 jaar ervaring in het produceren van machines is van groot belang in het produceren en ontwikkelen van machines op het gebied van het verkleinen/versnipperen van hout.

De **JENSEN** machines zijn een bij een groot aantal bedrijven in dienst voor het werk langs autowegen en bij de lokale overheid. Daarnaast worden de uiterst betrouwbare machines gebruikt door hoveniersbedrijven en boomverzorgingsbedrijven.

Een ander pluspunt van **JENSEN** is het ontwikkelen en construeren van machines op wens van de gebruiker.

Mede dankzij de professionele ondersteuning van ervaren en competente dealers en importeurs is **JENSEN** over de hele wereld voor o.a. verhuurbedrijven, boomverzorgingsbedrijven en gemeentelijke instellingen de eerste keuze.

Vertrouw op de ervaring en kies voor: „Made in Germany“.


JENSEN - de beste keuze!



Waarom JENSEN?

- ▶ Synchroon draaiende invoerrollen dankzij 1 hydromotor en een tandwielkast
- ▶ Open top vliegwiel: geen kans op blokkeren of verstopen, hoge capaciteit
- ▶ Exact en individueel op elkaar afgestemde vliegwielen en messen. Dit resulteert in een extreem lage vermogensbehoefte
- ▶ Twee horizontale invoerrollen van massief staal. Deze kunnen geslepen en opgelast worden. Het hoge gewicht van de massieve invoerrollen voorkomt dat de invoerrollen gaan slippen op het in te voeren materiaal
- ▶ Uniforme snippergrootte: G30 en G50 voor alle modellen
- ▶ Verzinkte chassis: de meest duurzame oplossing
- ▶ Eenvoudig te onderhouden, optimale toegankelijkheid tot alle slijtdelen
- ▶ PCS (Power Control System) en ECS (Electronic Controlled Sensor) invoer systeem voor alle modellen
- ▶ Lange levensduur door hoge bouwkwaliteit: „Made in Germany”
- ▶ Hoge restwaarde en lage operationele kosten

Kwaliteit door ervaring!

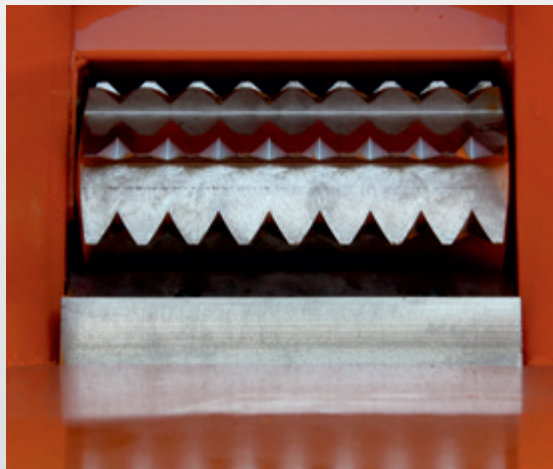




De duurzame versnipperaar

Het instapmodel van omvangrijke leveringsprogramma kan uitgerust worden met een Vanguard V-Twin 16,9 kW of 27 kW benzinemotor.

De machine heeft standard PCS en ECS.

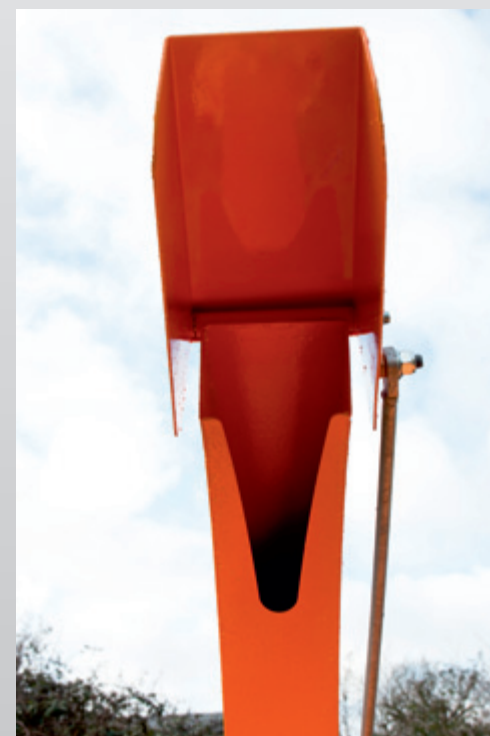

A530 L Benzine

Een nieuw perspectief dankzij benzinemotoren

A530 L Benzine



Versnipperaars

Technische gegevens	A530 L Benzin
Capaciteit ø:	150 mm
Afmetingen invoerkanaal:	210 x 150 mm
Motor:	Vanguard V-Twin OHV
Vermogen:	16,9 of 27 kW
Diameter vliegwiel:	600 mm
Dikte vliegwiel:	25 mm
Toerental vliegwiel:	1.300 / min.
Snippergrootte:	5 - 20 mm
Invoersysteem:	hydr. motor / tandwielkast
Invoertrechter (b x h):	850 x 830 mm
Hydraulietank:	20 l
Chassis:	80 km/u
Banden:	155R13C
Brandstoftank:	30 l
Afmetingen (l x b):	3.400 x 1.380 mm
Werkhoogte invoertrechter:	600 mm
Transport hoogte:	2.200 mm
Gewicht:	ca. 720 kg
Draaikrans:	-
Capaciteit:	ca. 15 m³/u

Technische gegevens aftakas machine (540 of 1.000 / min.)

Benodigd vermogen:	-
Afmetingen:	-
Hoogte met uitwerppijp:	-
Gewicht:	-
Wielstel:	-



Deze compacte versnipperaar met hoge capaciteit is de perfecte machine voor het werk in kleine ruimten en in openbare plaatsen waar het gebruik van dieselmotoren niet is toegestaan. Een B-rijbewijs volstaat om de machine te mogen vervoeren.



Power Control System



Verzinkt chassis



Uitwerppijp 360° draaibaar



Centraal smeerpunt



Automatische V-snaar spanner



ECS



114 dB LWA

Compact en licht

Met een total gewicht onder 750,0 kg en een Kubota 16,8 kW diesel motor overtuigt dit model met zijn prestaties.

Het is een van de meest populaire en gewilde versnipperaars voor degene die alleen een B-rijbewijs hebben.



A530 L Diesel

Compacte kwaliteit

A530 L Diesel



Technische gegevens A530 L Diesel

Capaciteit ø:	150 mm
Afmetingen invoerkanaal:	210 x 150 mm
Motor:	Kubota
Vermogen:	16,8 kW
Diameter vliegwiel:	600 mm
Dikte vliegwiel:	25 mm
Toerental vliegwiel:	1.300 / min.
Snippergrootte:	5 - 20 mm
Invoersysteem:	hydr. motor / tandwielkast
Invoertrechter (b x h):	850 x 830 mm
Hydraulietank:	20 l
Chassis:	80 km/u
Banden:	155R13C
Brandstoftank:	13 l
Afmetingen (l x b):	3.450 x 1.380 mm
Werkhoogte invoertrechter:	600 mm
Transport hoogte:	2.200 mm
Gewicht:	ca. 750 kg
Draaikrans:	-
Capaciteit:	ca. 15 m³/u

Technische gegevens aftakas machine (540 of 1.000 / min.)

Benodigd vermogen:	-
Afmetingen:	-
Hoogte met uitwerppijp:	-
Gewicht:	-
Wielstel:	-



Leverbaar met geremd of ongeremd wielstel.
Geschikt voor B-rijbewijs.



Power Control
System



Verzinkt
chassis



Uitwerppijp
360° draaibaar



Centraal
smeerpunt




Automatische
V-snaar spanner



ECS



114 dB
LWA

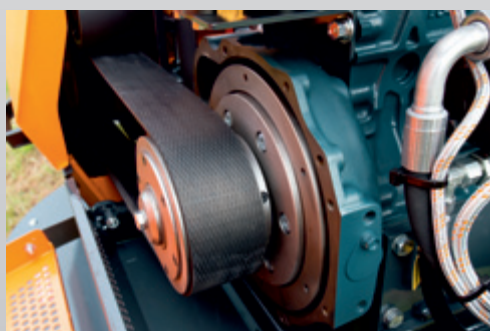

De bestseller met hoge capaciteit

De Kubota 18,5 kW dieselmotor en een invoerkanaal van 240 x 200 mm garanderen een niet te evenaren capaciteit.

Deze versnipperaar combineert uitstekende prestaties met een compacte bouwwijze.

A540

De perfecte versnipperaar

A540



200 mm

Versnipperaars

Technische gegevens	A540
Capaciteit ø:	200 mm
Afmetingen invoerkanaal:	240 x 200 mm
Motor:	Kubota
Vermogen:	18,5 kW
Diameter vliegwiel:	650 mm
Dikte vliegwiel:	30 mm
Toerental vliegwiel:	1.200 / min.
Snippergrootte:	5 - 20 mm
Invoersysteem:	hydr. motor / tandwielkast
Invoertrechter (b x h):	1.000 x 800 mm
Hydraulietank:	28 l
Chassis:	80 km/u (enkelas/tandem)
Banden:	175R13C / 185R14C (draaikrans)
Brandstoftank:	30 l / 45 l (draaikrans)
Afmetingen (l x b):	3.530 x 1.480 mm
Werkhoogte invoertrechter:	600 mm
Transport hoogte:	2.320 mm
Gewicht:	ca. 1.200 / 1.450 kg (draaikrans)
Draaikrans:	optie
Capaciteit:	ca. 15 m³/u

Technische gegevens aftakas machine (540 of 1.000 / min.)

Benodigd vermogen:	30 kW
Afmetingen:	1.710 x 1.260 mm
Hoogte met uitwerppijp:	2.250 mm
Gewicht:	750 kg
Wielstel:	Enkelas (25 of 80 km/u)



Dit model is ook leverbaar met een draaikrans.

De A540 is de bestseller van Jensen met een hoge capaciteit en efficiënte productiviteit voor de meest veeleisende projecten.



Power Control System



Verzinkt chassis



Uitwerppijp 360° draaibaar



Centraal smeerpunt



Automatische V-snaar spanner



ECS



114 dB LWA



Nieuwe ontwikkelingen

De nieuw A550 is een verdere ontwikkeling van de A540 gebaseerd op de nieuwe emissie-eisen voor de dieselmotoren.

De nieuw ontwikkelde Yanmar 27.7 kW Stage V dieselmotor in combinatie met het grotere invoerkanaal en de agressievere bovenrol resulteren in een betrouwbare veelbelovende nieuwkomer.

A550

De duurzame oplossing

A550



Versnipperaars

Technische gegevens	A550
Capaciteit ø:	200 mm
Afmetingen invoerkanaal:	240 x 200 mm
Motor:	Yanmar
Vermogen:	27,2 kW
Diameter vliegwiel:	650 mm
Dikte vliegwiel:	30 mm
Toerental vliegwiel:	1.200 / min.
Snippergrootte:	5 - 20 mm
Invoersysteem:	hydr. motor / tandwielkast
Invoertrechter (b x h):	1.000 x 800 mm
Hydraulietank:	28 l
Chassis:	80 km/u (enkelas)
Banden:	175R13C
Brandstoftank:	30 l
Afmetingen (l x b):	3.750 x 1.430 mm
Werkhoogte invoertrechter:	600 mm
Transport hoogte:	2.320 mm
Gewicht:	ca. 1.300 kg
Draaikrans:	-
Capaciteit:	ca. 18 m³/u

Technische gegevens aftakas machine (540 of 1.000 / min.)	
Benodigd vermogen:	-
Afmetingen:	-
Hoogte met uitwerppijp:	-
Gewicht:	-
Wielstel:	-



Dit nieuwe model heeft een betrouwbare Yanmar motor met DPF en common rail techniek. De toegankelijkheid tot de motor is uitstekend dankzij de nieuw ontwikkelde motorkap.



Power Control System



Verzinkt chassis



Uitwerppijp 360° draaibaar



Centraal smeerpunt



Automatische V-snaar spanner



ECS



114 dB LWA



Innovatie

Evenals zijn voorganger blinkt deze nieuwkomer uit in duurzaamheid, functionaliteit, gebruikersvriendelijkheid en veiligheid.

De machine kan optioneel worden geleverd met een Kubota 28 kW of Hatz 42 kW dieselmotor, die beiden voldoen aan de Stage V emissie-eisen.



A450

Innovatie in een nieuw ontwerp

A450



200 mm

Technische gegevens	A450
Capaciteit ø:	200 mm
Afmetingen invoerkanaal:	245 x 200 mm
Motor:	Kubota of Hatz
Vermogen:	28 kW of 42 kW
Diameter vliegwiel:	730 mm
Dikte vliegwiel:	30 mm
Toerental vliegwiel:	1.300 / min.
Snippergrootte:	5 - 20 mm
Invoersysteem:	hydr. motor / tandwielkast
Invoertrechter (b x h):	1.070 x 850 mm
Hydraulietank:	28 l
Chassis:	80 km/u (enkelas/tandem)
Banden:	1185R14C
Brandstoftank:	47 l
Afmetingen (l x b):	3.620 x 1.950 mm
Werkhoogte invoertrechter:	850 mm
Transport hoogte:	2.700 mm
Gewicht:	ca. 1.600 / 1.800 kg
Draaikrans:	ja
Capaciteit:	ca. 20 m³/u

Technische gegevens aftakas machine (540 of 1.000 / min.)	
Benodigd vermogen:	-
Afmetingen:	-
Hoogte met uitwerppijp:	-
Gewicht:	-
Wielstel:	-



Met een invoerkanaal van 245 x 200 mm, het Power Control System en het feilloze ECS verwerkt deze houtversnipperaar eenvoudig takken tot 200 mm.



Power Control System



Verzinkt chassis



Uitwerppijp 360° draaibaar



Centraal smeerpunt



Automatische V-snaar spanner



ECS



114 dB LWA

Bewezen betrouwbaarheid

Dankzij het vliegwiel met een gewicht van 180 kg en de grote lengte van de messen (330 mm) kan deze versnipperaar enorme hoeveelheden takken verwerken. Leverbaar met een enkelas of tandemas wielstel.

De draaikrans zorgt ervoor dat de machine in elke gewenste richting kan worden gedraaid.



A328

Sterk voor het zwaarste werk

A328



220 mm

Versnipperaars

Technische gegevens	A328
Capaciteit ø:	220 mm
Afmetingen invoerkanaal:	280 x 220 mm
Motor:	Hatz (3H50TICD)
Vermogen:	43,7 kW
Diameter vliegwiel:	820 mm
Dikte vliegwiel:	35 mm
Toerental vliegwiel:	1.000 / min.
Snippergrootte:	5 - 20 mm
Invoersysteem:	hydr. motor / tandwielkast
Invoertrechter (b x h):	1.150 x 800 mm
Hydraulietank:	23 l
Chassis:	80 km/u (enkelas/tandem)
Banden:	185/65R14 of 205R14C
Brandstoftank:	70 l
Afmetingen (l x b):	4.100 x 2.140 mm
Werkhoogte invoertrechter:	850 mm
Transport hoogte:	3.000 mm
Gewicht:	ca. 2.100 kg
Draaikrans:	ja
Capaciteit:	ca. 25 m³/u

Technische gegevens aftakas machine (540 of 1.000 / min.)	
Benodigd vermogen:	50 kW
Afmetingen:	2.350 x 1.450 mm
Hoogte met uitwerppijp:	2.500 mm
Gewicht:	950 kg
Wielstel:	Enkelas (25 of 80 km/u)



Met de nieuwste generatie Hatz dieselmotor is deze versnipperaars een betrouwbare partner voor iedere dagelijkse klus.



Power Control System



Verzinkt chassis



Uitwerppijp 360° draaibaar



Centraal smeerpunt



ECS



114 dB LWA



De allrounder

Het tweede model van de nieuwste generatie duurzame houtversnipperaars van Jensen overtuigt door een groot invoerkanaal van 300 x 240 mm met een grote bovenste invoerrol en een brede invoertrechter van maar liefst 1.300 mm

De vloeistofkoppeling tussen de motor en het vliegwiel zorgt voor een gelijkmatige opstart van de machine.

A350

Sterke alleskunner

A350



240 mm

Versnipperaars

Technische gegevens

A350

Capaciteit ø:	240 mm
Afmetingen invoerkanaal:	300 x 240 mm
Motor:	Hatz (4H50TICD)
Vermogen:	55,4 kW
Diameter vliegwiel:	820 mm
Dikte vliegwiel:	35 mm
Toerental vliegwiel:	1.000 / min.
Snippergrootte:	5 - 20 mm
Invoersysteem:	hydr. motor / tandwielkast
Invoertrechter (b x h):	1.300 x 850 mm
Hydraulietank:	30 l
Chassis:	80 km/u (enkelas/tandem)
Banden:	185/65R14 of 205R14C
Brandstoftank:	70 l
Afmetingen (l x b):	4.100 x 2.140 mm
Werkhoogte invoertrechter:	850 mm
Transport hoogte:	3.000 mm
Gewicht:	ca. 2.200 kg
Draaikrans:	ja
Capaciteit:	ca. 30 m³/u

Technische gegevens aftakas machine (540 of 1.000 / min.)

Benodigd vermogen:	-
Afmetingen:	-
Hoogte met uitwerppijp:	-
Gewicht:	-
Wielstel:	-



Het Power Control System en de ECS zijn standard A350.
De brede invoertrechter vergemakkelijkt het invoeren van grote hoeveelheden takken en groenmassa.



Power Control System



Verzinkt chassis



Uitwerppijp 360° draaibaar



Centraal smeerpunt



Automatische V-snaar spanner



ECS



114 dB LWA



Topmodel

De grootste versnipperaar met vliegwiel uit het **JENSEN** programma heeft dankzij het enorme vliegwiel van maar liefst 1060 mm $\varnothing$ een capaciteit van ca. 35 m³/u.

Het invoerkanaal heeft een breedte van maar liefst 410 mm. Hierdoor is het verwerken van grote hoeveelheden groenmassa geen enkel probleem. De maximaal te verwerken diameter is 300 mm.



A141 XL

De ultieme versnipperaar

A141 XL



Versnipperaars

Technische gegevens	A141 XL
Capaciteit ø:	300 mm
Afmetingen invoerkanaal:	400 x 300 mm
Motor:	Hatz (4H50TICD)
Vermogen:	55,4 kW
Diameter vliegwiel:	1.060 mm
Dikte vliegwiel:	40 mm
Toerental vliegwiel:	1.000 / min.
Snippergrootte:	5 - 20 mm
Invoersysteem:	hydr. motor / tandwielkast
Invoertrechter (b x h):	1.370 x 840 mm
Hydraulietank:	64 l
Chassis:	80 km/u (enkelas/tandem)
Banden:	205R14C
Brandstoftank:	70 l
Afmetingen (l x b):	4.700 x 2.350 mm
Werkhoogte invoertrechter:	800 mm
Transport hoogte:	3.300 mm
Gewicht:	ca. 3.200 kg
Draaikrans:	ja
Capaciteit:	ca. 35 m³/u

Technische gegevens aftakas machine (540 of 1.000 / min.)

Benodigd vermogen:	60 kW
Afmetingen:	2.600 x 1.700 mm
Hoogte met uitwerppijp:	2.900 mm
Gewicht:	1.950 kg
Wielstel:	Enkelas (25 of 80 km/u)



Het complete chassis is verzinkt net zoals bij alle overige machines met motor.
Ondanks de grootte van de versnipperaar is onderhoud snel en gemakkelijk uit te voeren.



Power Control
System



Verzinkt
chassis



Uitwerppijp
360° draaibaar



Centraal
smeerpunt



Automatische
V-snaar spanner



ECS



114 dB
LWA

Overzicht Jensen aftaksmachines

Technische gegevens	A530	A540	A425	A328	A231	A141 XL
Capaciteit ø	150 mm	190 mm	200 mm	220 mm	240 mm	300 mm
Afmetingen invoerkanaal	210 x 150 mm	210 x 190 mm	245 x 200 mm	280 x 240 mm	310 x 240 mm	410 x 300 mm
Vermogensbehoefte	22 kW	30 kW	40 kW	50 kW	55 kW	60 kW
Benodigd toerental aftakas	540 of 1.000 / min.	540 of 1.000 / min.	540 of 1.000 / min.	540 of 1.000 / min.	540 of 1.000 / min.	540 of 1.000 / min.
Diameter vliegwiel	600 mm	650 mm	730 mm	820 mm	970 mm	1.060 mm
Dikte vliegwiel	25 mm	30 mm	30 mm	35 mm	35 mm	40 mm
Toerental vliegwiel	1.000 / min.	1.000 / min.	1.000 / min.	1.000 / min.	1.000 / min.	1.000 / min.
Invoersysteem	hydr. motor / tandwielkast	hydr. motor / tandwielkast	hydr. motor / tandwielkast	hydr. motor / tandwielkast	hydr. motor / tandwielkast	hydr. motor / tandwielkast
Power Control System	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
ECS	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
Afmetingen invoertrechter b x h	850 x 830 mm	1.000 x 800 mm	1.050 x 880 mm	1.150 x 800 mm	1.160 x 900 mm	1.370 x 850 mm
Hydrauliektank	20 l	28 l	27 l	23 l	60 l	64 l
Wielstel	25 of 80 km/u	25 of 80 km/u	25 of 80 km/u	25 of 80 km/u	25 of 80 km/u	25 of 80 km/u
Uitwerppijp	360°	360°	360°	360°	360°	360°
Urenteller	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Lengte	1.850 mm	1.950 mm	1.950 mm	2.000 mm	2.100 mm	2.300 mm
Breedte	1.200 mm	1.260 mm	1.200 mm	1.450 mm	1.500 mm	1.600 mm
Werkhoogte invoertrechter	650 mm	600 mm	600 mm	650 mm	650 mm	650 mm
Totale hoogte	2.500 mm	2.250 mm	2.540 mm	2.700 mm	3.000 mm	3.000 mm
Gewicht	ca. 500 kg	ca. 750 kg	ca. 800 kg	ca. 950 kg	ca. 1.400 kg	ca. 1.950 kg
Geluidsniveau LWA	114 dB	114 dB	114 dB	114 dB	114 dB	114 dB

Alle aftaksmachines hebben een onafhankelijk hydraulisch systeem.

Alleen een elektrische aansluiting vanaf de trekker is noodzakelijk.

In de standaarduitvoering zijn alle machines geschikt voor invoer met de hand. Als optie zijn alle aftakasmodellen uit te rusten met speciale invoertrechters geschikt voor kraaninvoer, met eventueel speciale wielstellen enz.

Elke aftaksmachine kan special op wens en maat worden gebouwd en geleverd.

Aftakas versnipperaars

JENSEN heeft al de juiste aftakas machines voor tractoren met een vermogen van slechts 22 kW (30 pk).

De machines zijn leverbaar voor zowel voor- als achteraanbouw met montageplaat (UNIMOG) of driepuntsbevestiging (tractor).

Op speciaal verzoek kunnen de machines worden uitgerust met een chassis, kraan en diverse accessoires.



A530 L – A141 XL



150 - 300 mm

JENSEN machines op rusponderstel zijn leverbaar in de meest uiteenlopende uitvoeringen.

Alle modellen kunnen uitgevoerd worden met een vast of verstelbaar rupsonderstel

Met deze flexibele versnipperaars kan een maximale rijdsnelheid van ca. 3 km/h worden bereikt.

Maximale hellingshoek is ca. 30°.



Hellingindicator



Optie: hydraulische lier



Optie: electrisch lier



Optie: steunschild

Rupsmachines

Grenzeloze
flexibiliteit


Rupsmachines



Rupsmachines

Technische gegevens	A530L Rupsmachine
Capaciteit ø:	150 mm
Afmetingen invoerkanaal:	210 x 150 mm
Motor:	Kubota
Vermogen:	18,5 kW
Diameter vliegwiel:	600 mm
Dikte vliegwiel:	25 mm
Toerental vliegwiel:	1.300 / min.
Invoersysteem:	hydr. motor / tandwielkast
Invoertrechter (b x h):	850 x 830 mm
Capaciteit:	ca. 15 m³/u
Tracks vast (l x b x h):	2.250 x 1.200 x 2.550 mm
Tracks verstelbaar (l x b x h):	2.250 x 1.125 x 2.550 mm
Gewicht:	vast 1.200 kg / verstelb. 1.250 kg

Technische gegevens	A540 Rupsmachine
Capaciteit ø:	200 mm
Afmetingen invoerkanaal:	240 x 200 mm
Motor:	Kubota
Vermogen:	18,5 kW
Diameter vliegwiel:	650 mm
Dikte vliegwiel:	30 mm
Toerental vliegwiel:	1.300 / min.
Invoersysteem:	hydr. motor / tandwielkast
Invoertrechter (b x h):	1.000 x 800 mm
Capaciteit:	ca. 18 m³/u
Tracks vast (l x b x h):	2.500 x 1.310 x 2.345 mm
Tracks verstelbaar (l x b x h):	2.500 x 1.310 x 2.345 mm
Gewicht:	vast 1.400 kg / verstelb. 1.450 kg

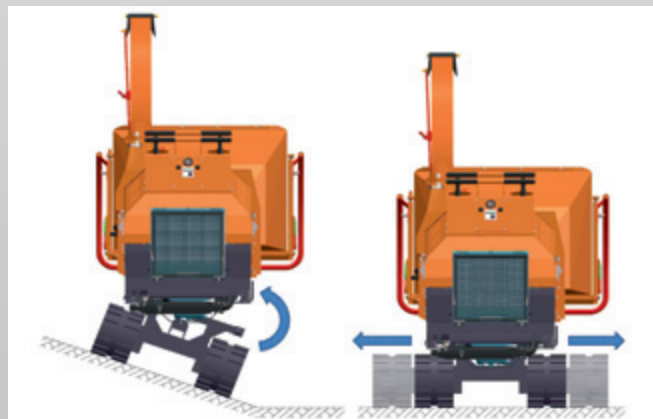

Om het even waar er gewerkt moet worden, langs de autowegen, het spoor of op steile hellingen, met de **JENSEN** rupsmachines kun je overal terecht ongeacht de terreinomstandigheden.

Alle **JENSEN** versnipperaars zijn leverbaar op rupsonderstel met niveauregeling (hydraulische vlakstelling max. 15°) en/of verstelbaar rupsonderstel.



Flexibel en functioneel

De intelligente en unieke constructie (gepatenteerd) zorgt voor optimale veiligheid en flexibiliteit voor het werken op hellingen en moeilijk toegankelijk terrein.

De A540 Spider is een unieke machine dankzij de enorm grote bodemvrijheid (max. 700 mm) en het bedieningsgemak op de meest steile hellingen.



Optie: afstandsbediening




Optie: speciale kleur

A540 Spider

Intelligent,
uniek en veilig

Technische gegevens	A540 Spider
Capaciteit ø:	200 mm
Afmetingen invoerkanaal:	240 x 200 mm
Motor:	variable
Vermogen:	ca. 36 kW
Diameter vliegwiel:	650 mm
Dikte vliegwiel:	30 mm
Toerental vliegwiel:	1.300 / min.
Invoersysteem:	hydr. motor / tandwielkast
Invoertrechter (b x h):	1.000 x 800 mm
Capaciteit:	ca. 18 m ³ /u
Tracks vast (l x b x h):	2.400 x 1.315 x 2.500 mm
Tracks verstelbaar (l x b x h):	2.400 x 1.820 x 2.800 mm
Gewicht:	ca. 2.000 kg afhankelijk van de versie

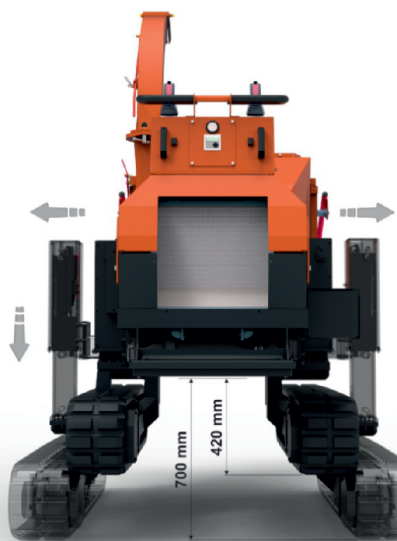

Omdat de tracks meer dan 500 mm in breedte verstelbaar zijn en omdat de bodemvrijheid ca. 700 mm is, kan de machine onder de meest moeilijke omstandigheden worden ingezet.



De Spider kan met de gebruikelijke opties worden uitgevoerd.

Zelfs de hydraulische vlakstelling behoort tot de mogelijkheden!



A540 Spider



400
mm

JT 600



Voor het grote werk

De overgedimensioneerde rotor garandeert probleemloze verwerking van stamhout tot 400 mm.

Bosbouw kranen met een reikwijdte van 6,5 tot 10 m en verschillende invoerbanden (max. 2.300 mm) vervolmaken de individuele functionaliteit van deze trommelhakselaar.



JT600 Di

Maximaal vermogen voor de hoogste kwaliteit houtsnippers

Technische gegevens	JT 600 Di
Maximale capaciteit ø:	400 mm
Afmetingen invoerkanaal:	560 x 400 mm
Motor:	Perkins
Vermogen:	110 kW
Diameter rotor:	600 mm
Aantal messen:	6
Zeeffracties:	40 / 60 / 80
Invoerband:	1.100 mm (tot 2.300 mm)
Invoertrechter:	1.330 mm
Chassis:	80 km/u (enkelas/tandemas)
Afmetingen (l x b):	5.530 x 2.400 mm
Transport hoogte:	3.670 mm
Gewicht met kraan:	ca. 9.000 kg
Kraan:	Optie

Technische gegevens	JT 600 (1.000 / min.)
Benodigd vermogen:	100 kW
Maximale capaciteit ø:	400 mm
Afmetingen invoerkanaal:	560 x 400 mm
Diameter rotor:	600 mm
Aantal messen:	6
Zeeffracties:	40 / 60 / 80
Invoerband:	1.100 mm (tot 2.300 mm)
Invoertrechter:	1.330 mm
Afmetingen (l x b x h):	3.980 x 2.530 x 3.670 mm
Gewicht met kraan:	ca. 7.000 kg
Kraan:	Optie
Wielstel:	enkelas of tandemas

JT 600 Di



Speciaalbouw: op maat gemaakt



Onze normen

We maken elke machine alsof we deze zelf zouden moeten gebruiken.
Dit garandeert een probleemloze hoge kwaliteit en een lange levensduur.

Onze machines voldoen aan de machinerichtlijn 2006/42 / EG en de geluidsemissierichtlijn 2000/14 / EG, omdat het onze maatstaf is dat onze versnipperaars worden gemaakt volgens de hoogste veiligheidsnormen en technische vereisten.

Bij het kiezen van onze leveranciers letten we op de hoogste kwaliteit en gebruiken we alleen componenten van gerenommeerde fabrikanten.

Onze vereisten omvatten ook een gegarandeerde levering van reserveonderdelen van ten minste 10 jaar voor standaardmachines.

Dankzij onze jarenlange ervaring in de ontwikkeling en fabricage van versnipperaars spelen wij graag in op uw wensen en bieden wij kant-en-klare oplossingen.





Kwaliteit door innovatie



JENSEN GmbH | Bahnhofstraße 20 - 22 | D-24975 Maasbüll | Tel. +49 46 34 - 93 700 | Fax: +49 46 34 - 10 25
E-Mail: info@jensen-service.de | www.jensen-service.de

Uw Jensen dealer: