



A530XL FOXTRACK

Der **A530 FOXTRACK** wurde speziell für professionelle Baumpfleger, Garten- und Landschaftsbauer sowie kommunale Grünämter entwickelt. Er vereint jahrzehntelange Maschinenbauerfahrung mit innovativer Technik und ist serienmäßig mit vielen Funktionen ausgestattet



Das Hackwerk – Effizienz trifft auf bewährte Technik

- Synchrongetriebe für ruckfreies Einziehen
- Konische Oberwalze für mühelosen Holzeinzug
- Klappbarer Auswurfkamin

Das Fahrwerk – Stabilität in jedem Gelände

- Verstellbare Fahrwerksbreite
- Neigbar bis zu 25° in alle Richtungen bei voller Betriebsbereitschaft
- Zugstarke Kugelkopf- Anhängerkupplung

Die Schwenkeinheit – Häckseln ohne Umwege

- Drehkranz mit 2 × 90° Schwenkung
- Weniger Rangieraufwand, mehr Effizienz, weniger Flurschaden

Die Seilwinde – Kraft trifft Komfort

- Hydraulisch, 4,5 t Zugkraft
- Nylonseil für mehr Sicherheit und einfaches Handling

Das Stützschild – Sicherer Stand bei Zuglast



- Hydraulisch verstellbar, serienmäßig integriert

Die Fernbedienung – Kontrolle aus sicherer Entfernung

- Steuerung aller zentralen Funktionen per Funk wie, dass Fahren, dass Neigen, die Seilwinde und das Stützschild

Hier geht's zum Video

<https://www.youtube.com/shorts/Dhx8WMr57U>

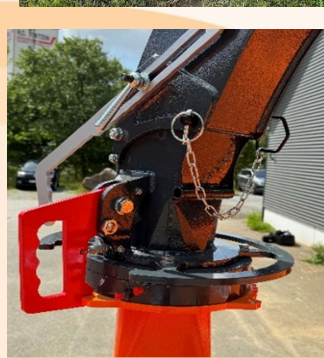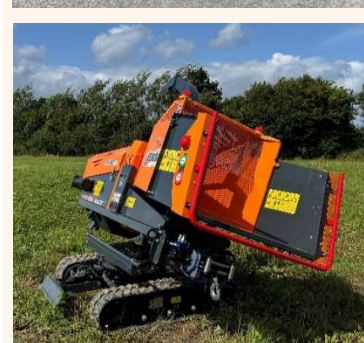



150 mm



Fernbedienung

Technische Daten

Max. Stammdurchmesser:	150 mm
Walzenöffnung (BxH):	210 X 150 mm
Hackscheibendurchmesser:	600 mm
Stärke der Hackscheibe:	25 mm
Anzahl der Messer:	2
Schnittlänge:	5 - 20 mm (hydr. einstellbar)
Auswurfkamin:	Kugelgelagert, klappbar
Zuführwalzenantrieb:	Hydraulikmotor / Jensen- Getriebe
Walzensteuerung:	Sensortasten
Trichtergröße (BxH):	1080 x 868 mm
Trichterhöhe vom Boden:	890 mm, waagrecht
Trichter höhenverstellbar:	740 mm – 1.280 mm
Hackeraufbau:	2 x 90° drehbar, je 45 ° rastend
Hackeraufbau:	Neigbar, seitlich 25°, vorne/hinten 20°
Raupenfahrwerk:	GEMMO
Raupenfahrwerksbreite:	900 mm bis 1.400 mm, verstellbar
Kettenbreite:	230 mm
Kettenhöhe:	354 mm
Höchstgeschwindigkeit:	3 km/h
Abmessungen (LxB):	2.600 mm x 1.365 mm
Maschinenhöhe:	2.500 mm, bei geklappten Kamin 2.040 mm
Gewicht:	ca. 1.700 kg
Kraftstofftank:	30 Liter
Motor:	Diesel Kubota D 1703
Leistung:	18,5 kW / 25 PS
Anzeige:	Betriebsstunden, Drehzal, Tankanzeige
Antriebskupplung:	Fliehkraft
Seilwinde:	4,5 to hydraulisch, Nylon o. Stahlseil
Stützschildbreite:	600 mm
Fernbedienung:	Fahrtrieb, Spurverstellung, Niveau, Stützschild und Seilwinde
Zentralschierung:	Serie
Sonderfarbe:	Aufpreis
Z- Walze:	Aufpreis
Lichtmast:	Aufpreis



Jensen GmbH – Bahnhofstrasse 20-22 – D-24975 Hürup

Tel. +49 46 34 93 70 0 – Fax +49 46 34 10 25

eMail: info@jensen-service.de – website: www.jensen-gmbh.de